

Передовая технология, Непревзойденная надежность...



Экологически безопасный хладагент

Применение хладагента R-404a, не содержащего хлорфторуглероды, снижает негативное влияние на озоновый слой

Ультратонкий испаритель

Прост в установке
Охлаждает максимальную площадь

Корпус из АБС-пластика, покрытого коррозионностойким алкенилянтарным ангидридом

Защищает корпус конденсатора от ультрафиолетового излучения, сохраняя цвет

Мощный двигатель и алюминиевые вентиляторы

Большой объем потока воздуха, продолжительный срок эксплуатации

Полностью автоматизированная система управления

Легкая регулировка температуры из кабины
Регистратор температуры (опция)

Система кондиционирования Aux-Air (опция)

В кабине чисто и прохладно

Расширительный вентиль для ультра низких температур

Увеличивает коэффициент теплопередачи

Оптимальный метод охлаждения

Самый лучший способ сохранить свежесть продуктов



DONGIN THERMO

DM-080R

Лидер в транспортном
холодильном
оборудовании



Применение

Цельнометаллический
грузопассажирский фургон




DONGIN THERMO RUS
www.donginthermo.ru

Элементы холодильной установки

dongin thermo



● КОНДЕНСАТОР

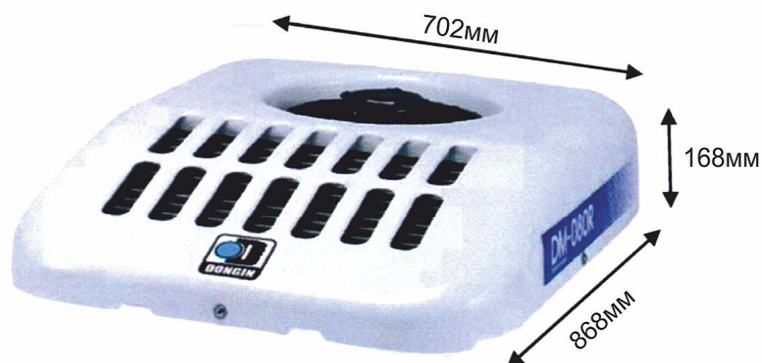


● КОНТРОЛЛЕР

МОДЕЛЬ: SH-700



● ИСПАРИТЕЛЬ

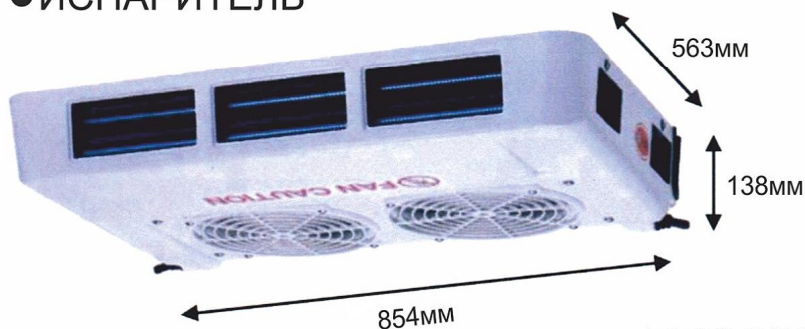

● КОМПРЕССОР

МОДЕЛЬ: SD-5L09



● ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КАТЕГОРИЯ		DM-080R
Компрессор		SD-5L09 (87см³)
Используемое ТС (тонн)		6VAN
Рабочая температура		от +20°C до -20°C
Рабочее напряжение (В)		12V
Рабочий ток (Ватт)		300W
Хладагент		R-404A
Объем хладагента (Кг)		1 Кг
Разморозка		Горячий газ
Вес (Кг)	Конденсатор	18 Кг
	Испаритель	14 Кг
	Монтажный комплект	27 Кг
	ИТОГО:	59 Кг

- R-404A (бесхлористый хладагент)
- Система охлаждения для автофургонов
- Максимальное охлаждение для малых автофургонов 5-12м³, простые и недорогие комплектующие
- Независимого типа с конденсатором и испарителем
- Конденсатор, устанавливаемый на крыше автофургона, - новая разработка
- Тонкий испаритель

Хладагент	Температура		Эксплуатация		
	°C	°F	Ватт	Ккал/ч	БТЕ/ч
R-404A	1,7	35	3224	2772	11000
	-17,8	0	1641	1411	5600
	-29	-20	967	832	3300



DONGIN THERMO

DM-100R

Лидер в транспортном
холодильном
оборудовании



Применение


Цельнометаллический
грузопассажирский фургон



DONGIN THERMO RUS
www.donginthermo.ru

Элементы холодильной установки

● КОНДЕНСАТОР

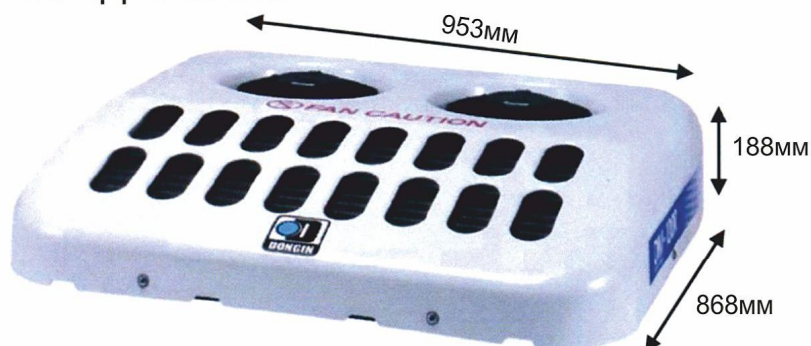


● КОНТРОЛЛЕР

МОДЕЛЬ: SH-700



● ИСПАРИТЕЛЬ

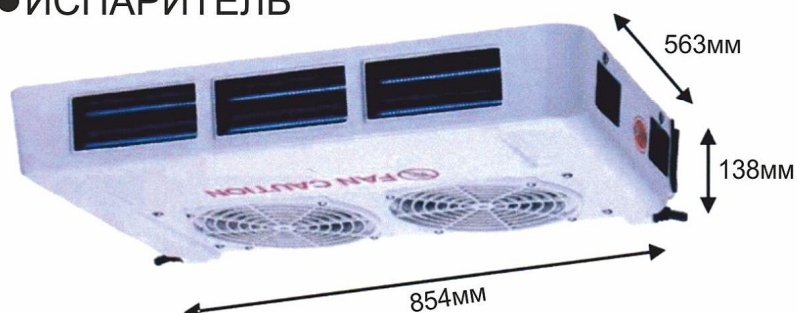

● КОМПРЕССОР

МОДЕЛЬ: TM-15



● ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Использование экологически безопасного хладагента R-404a не приводит к разрушению озонового слоя
- Конденсатор, устанавливаемый на крыше автофургона
- Максимальное охлаждение для малых автофургонов 13-23м³, простые и недорогие комплектующие
- Система охлаждения для автофургонов
- Ультратонкий испаритель
 - корпус из АБС-пластика, максимальное грузовое пространство и большой объем потока воздуха, два вентилятора

КАТЕГОРИЯ		DM-100R
Компрессор		TM-15 (147см ³)
Используемое ТС (тонн)		3VAN
Рабочая температура		от +20°C до -20°C
Рабочее напряжение (В)		12V
Рабочий ток (Ватт)		360W
Хладагент		R-404A
Объем хладагента (Кг)		1,3 Кг
Разморозка		Горячий газ
Вес (Кг)	Конденсатор	25 Кг
	Испаритель	15 Кг
	Монтажный комплект	27 Кг
	ИТОГО:	67 Кг

Хладагент	Температура		Эксплуатация		
	°C	°F	Ватт	Ккал/ч	БТЕ/ч
R-404A	1,7	35	3517	3024	12000
	-17,8	0	1905	1638	6500
	-29	-20	1319	1134	4500



DONGIN THERMO

DM-050S

Лидер в транспортном холодильном оборудовании



Применение

Автофургон с внутренним
объемом до 12м³



DONGIN THERMO RUS
www.donginthermo.ru

Элементы холодильной установки

dongin thermo



● КОНДЕНСАТОР




● КОНТРОЛЛЕР

МОДЕЛЬ: SH-70



● ИСПАРИТЕЛЬ

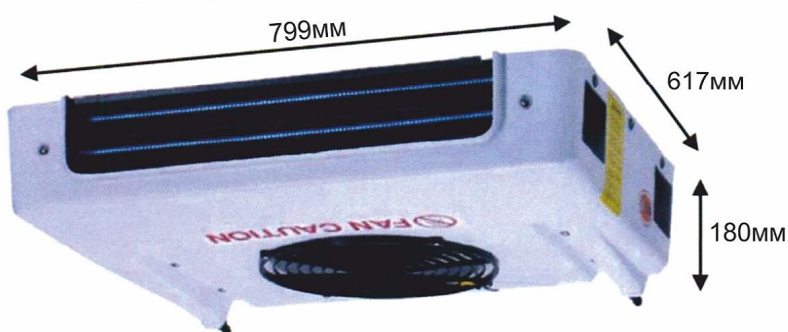

● КОМПРЕССОР

МОДЕЛЬ: SD-5L09



● ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КАТЕГОРИЯ		DM-050S
Компрессор		SD-5L09 (87см³)
Используемое ТС (тонн)		0,5 тонны
Рабочая температура		от +20°C до -20°C
Рабочее напряжение (В)		DC-12V
Рабочий ток (Ватт)		300W
Хладагент		R-404A
Объем хладагента (Кг)		1 Кг
Разморозка		Горячий газ
Вес (Кг)	Конденсатор	20 Кг
	Испаритель	16 Кг
	Монтажный комплект	20 Кг
	ИТОГО:	56 Кг

- Хладагент: R-404A (не содержит хлора)
- Независимого типа с конденсатором и испарителем
- Максимальное охлаждение для малых автофургонов 5-12м³, простые и недорогие комплектующие
- Ультратонкий испаритель
 - корпус из АБС-пластика, максимальное грузовое пространство и большой объем потока воздуха, один вентилятор
- Конденсатор, устанавливаемый на передней стенке автофургона

Хладагент	Температура		Эксплуатация		
	°C	°F	Ватт	Ккал/ч	БТЕ/ч
R-404A	1,7	35	3224	2772	11000
	-17,8	0	1641	1411	5600
	-29	-20	967	832	3300



DONGIN THERMO

DM-100S

Лидер в транспортном
холодильном
оборудовании



Применение

Автофургон с внутренним
объемом до 23м³



DONGIN THERMO RUS
www.donginthermo.ru

Элементы холодильной установки

dongin thermo



● КОНДЕНСАТОР




● КОНТРОЛЛЕР

МОДЕЛЬ: SH-700



● ИСПАРИТЕЛЬ

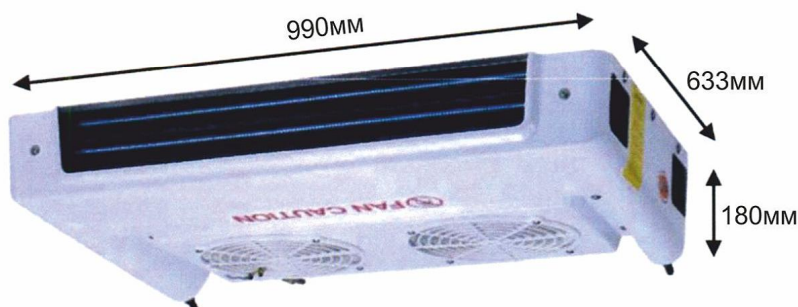

● КОМПРЕССОР

МОДЕЛЬ: TM-15



● ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КАТЕГОРИЯ		DM-100S
Компрессор		TM-15 (147см ³)
Используемое ТС (тонн)		от 1Тонны до 1,4Тонн
Рабочая температура		от +20°C до -20°C
Рабочее напряжение (В)		12V
Рабочий ток (Ватт)		360W
Хладагент		R-404A
Объем хладагента (Кг)		1,3 Кг
Разморозка		Горячий газ
Вес (Кг)	Конденсатор	26 Кг
	Испаритель	20 Кг
	Монтажный комплект	24 Кг
	ИТОГО:	70 Кг

- Использование экологически безопасного хладагента R-404a не приводит к разрушению озонового слоя
- Независимого типа с конденсатором и испарителем
- Максимальное охлаждение для малых автофургонов 13-23м³, простые и недорогие комплектующие
- Конденсатор, устанавливаемый на передней стенке автофургона
 - корпус из АБС-пластика, более легкий, защищен от коррозии, новый круглый дизайн
- Высокая производительность холодильной установки на резервном электрическом блоке (опция)

Хладагент	Температура		Эксплуатация		
	°C	°F	Ватт	Ккал/ч	БТЕ/ч
R-404A	1,7	35	3517	3024	12000
	-17,8	0	1905	1638	6500
	-29	-20	1319	1134	4500



DONGIN THERMO

DM-250S

Лидер в транспортном
холодильном
оборудовании



Применение

Автофургон с внутренним
объемом до 25м³




DONGIN THERMO RUS
www.donginthermo.ru

Элементы холодильной установки

dongin thermo

● КОНДЕНСАТОР

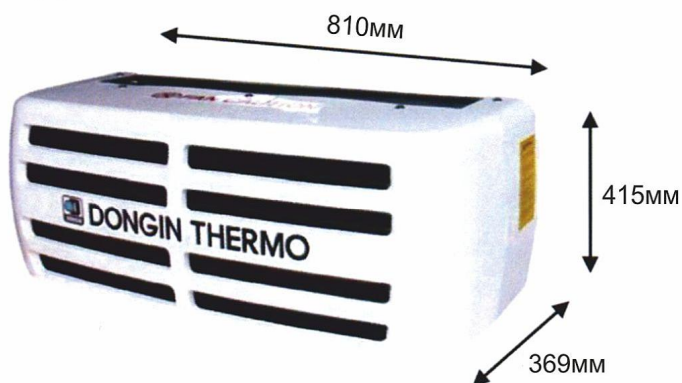


● КОНТРОЛЛЕР

МОДЕЛЬ: SH-700



● ИСПАРИТЕЛЬ

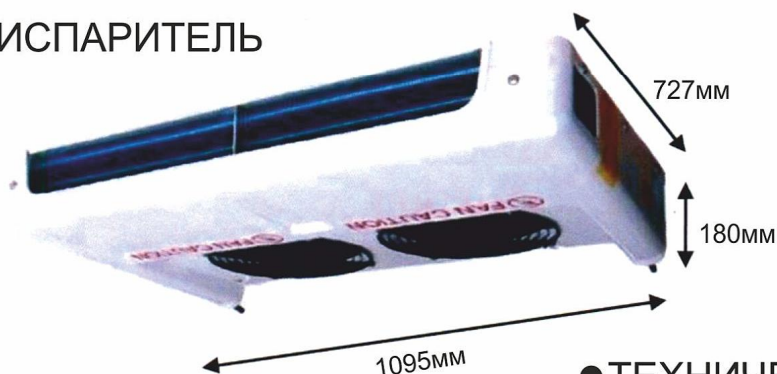

● КОМПРЕССОР

МОДЕЛЬ: TM-16



● ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КАТЕГОРИЯ		DM-250S
Компрессор		TM-16 (163см³)
Используемое ТС (тонн)		от 2,5Тонн до 3,5Тонн
Рабочая температура		от +20°C до -20°C
Рабочее напряжение (В)		24V
Рабочий ток (Ватт)		480W
Хладагент		R-404A
Объем хладагента (Кг)		1,8 Кг
Разморозка		Горячий газ
Вес (Кг)	Конденсатор	30 Кг
	Испаритель	23 Кг
	Монтажный комплект	27 Кг
	ИТОГО:	80 Кг

- Хладагент: R-404a - не содержит хлора
- Отдельный элемент с конденсатором и испарителем
- Конденсатор, устанавливаемый на передней стенке - новый дизайн
 - корпус из АБС-пластика, более легкий, защищен от коррозии, новый круглый дизайн
- Максимальное охлаждение для малых автофургонов 15-25м³, простые и недорогие комплектующие
- Высокая производительность холодильной установки на резервном электрическом блоке (опция)

Хладагент	Температура		Эксплуатация		
	°C	°F	Ватт	Ккал/ч	БТЕ/ч
R-404A	1,7	35	4337	3730	14800
	-17,8	0	2345	2016	8000
	-29	-20	1512	1300	5160



DONGIN THERMO

DM-500S

Лидер в транспортном
холодильном
оборудовании



Применение
5 TON




DONGIN THERMO RUS
www.donginthermo.ru

Элементы холодильной установки

dongin thermo



● КОНДЕНСАТОР

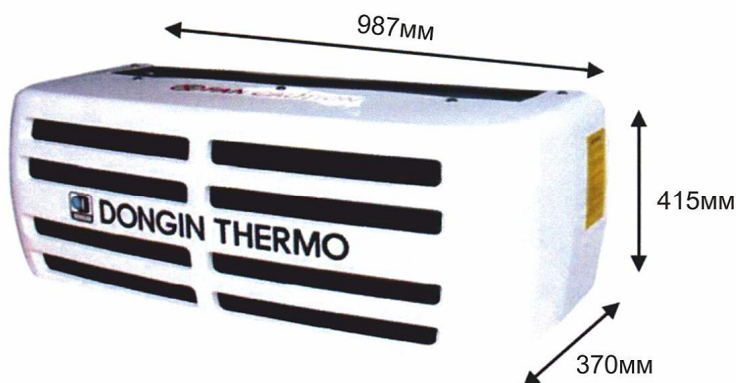


● КОНТРОЛЛЕР

МОДЕЛЬ: SH-700



● ИСПАРИТЕЛЬ

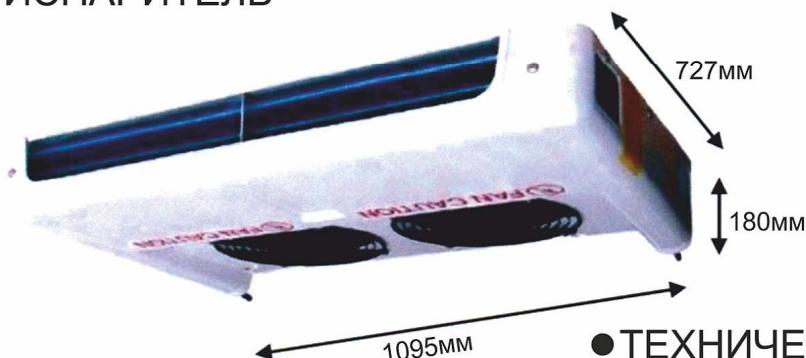

● КОМПРЕССОР

МОДЕЛЬ: TM-16



● ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КАТЕГОРИЯ		DM-500S
Компрессор		TM-16 (163см ³)
Используемое ТС (тонн)		5 Тонн
Рабочая температура		от +20°C до -20°C
Рабочее напряжение (В)		24V
Рабочий ток(Ватт)		550W
Хладагент		R-404A
Объем хладагента (Кг)		2 Кг
Разморозка		Горячий газ
Вес (Кг)	Конденсатор	33 Кг
	Испаритель	25 Кг
	Монтажный комплект	27 Кг
	ИТОГО:	85 Кг

- Защита озонового слоя благодаря использованию R-404a, не содержащего хлорфторуглероды
- Максимальное охлаждение для средних грузовиков 17-25м³, простые и недорогие комплектующие
- Независимого типа с конденсатором и испарителем
- Ультратонкий испаритель
 - корпус из АБС-пластика, максимальное грузовое пространство и большой объем потока воздуха, два вентилятора
- Высокая производительность холодильной установки на резервном электрическом блоке (опция)

Хладагент	Температура		Эксплуатация		
	°C	°F	Ватт	Ккал/ч	БТЕ/ч
R-404A	1,7	35	4689	4032	16000
	-17,8	0	2559	2200	8730
	-29	-20	1905	1638	6500



ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
МОДЕЛЬ: HC-100	МОДЕЛЬ: SH-600B
МОДЕЛЬ: SM-100	МОДЕЛЬ: SH-900K
МОДЕЛЬ: SH-700ES	МОДЕЛЬ: SH-800H
МОДЕЛЬ: SH-600A	МОДЕЛЬ: SH-600HB



DONGIN THERMO RUS



KRDP-10



НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Используемое напряжение	DC 9~24В ±20%
Сила тока	DC 13В: 1А, DC 26В: 0,6А
Температура среды	-20°C~60°C
Материал	Поликарбонад или АБС
Размер бумаги	54 (Вт)
Метод распечатки	Построчная термопечать
Конфигурация	Конфигурация (точек/строка) 384
Размеры	88 (Ш) * 48 (В) * 15 (Д)
Шаг	0,125 мм
Блок управления	Ш 130 х Д 120 х В 55 (мм)



DONGIN THERMO

DS-300S



КОНДЕНСАТОР + ИСПАРИТЕЛЬ



ДВИГАТЕЛЬ



СТОЯНОЧНЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



КОМПРЕССОР



• ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КАТЕГОРИЯ	DS-300S
Размер конденсатора (мм)	1900 (Ш) x 855 (Д) x 615 (В)
Размер испарителя (мм)	1200 (Ш) x 750 (Д) x 345 (В)
Модель двигателя	Yanmar 3 TNE 74 / Япония
Мощность двигателя л.с./об. в мин.	17 л.с./2100 об. в мин
Компрессор (см ³)	БОСК FKX30-235TK(235м ³)/Германия
Рабочая температура	+20°C до -25°
Напряжение (В)	12В
Хладагент	R-404A
Объем хладагента (кг)	5,2 кг
Общий вес (кг)	510
Применение	Фургон длиной до 6м.



DONGIN THERMO RUS
www.donginthermo.ru

• ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Экологически безопасная и современная система заморозки
- * Увеличенный ресурс прочности, цельная конструкция
- * Удобство в обслуживании
- * Разработан с учетом износостойкости и аэродинамики
- * Максимальная производительность за короткий период благодаря использованию вентилятора
- * Ресурс прочности и силовая передача увеличены благодаря ремню 3vx

Модель	Двигатель	Компрессор открытого типа
	Yanmar 3 TNE 74/Япония	BOCK FKX30-235TK/Германия
Количество цилиндров	3	2
Рабочий объем	100 см ³	235 см ³
кВт (при 2200 об.в мин)	12,1кВт	

• ХЛАДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

	Мощность двигателя			Электрич. мощность			Мощность двигателя	Электрич. мощность
R-404a	-1,7°C	-17,8°C	-29°C	-1,7°C	-17,8°C	-29°C	(5°C)	(5°C)
Ватт	5861	4103	3224	5275	3517	2784	4225	5458
Ккал/ч	2040	3528	2772	4536	3024	2394	3636	4692
БТЕ/ч	20000	14000	11000	18000	12000	9000	14428	18621

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- * Автоматическая работа двигателя при заданной температуре
- * Графический дисплей на экране регулировки температуры (начало работы и управление двигателем, аккумулятор, охлаждающее моторное масло)
- * Удобная регулировка температуры - 2 положения
- * Функция контроля времени работы двигателя
- * Функция регулировки низкой и высокой скорости двигателя
- * Системный режим для диагностики проблем работы машины

• ОБЪЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА

- * Испаритель с приводом от двигателя постоянного тока и тремя вентиляторами
- * Поток воздуха: 2985 м³/ч
- * Скорость: 5,76 м/с

• РАЗМОРОЗКА

- * Ручная разморозка: пользователь вручную нажимает кнопку разморозки
- * Автоработрозка: автоматическая разморозка с помощью воздушного переключателя (разница давления)
- * Установка таймера для разморозки: автоматическая разморозка при помощи ввода параметров цикла разморозки и времени на аппарате управления

• ХЛАДАГЕНТ

- * 404a, не содержит хлора, сохраняет озоновый слой
- * Вес хладагента: 5,5 кг.

• УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ

- * Автоматическое отключение при низком давлении масла в двигателе
- * Автоматическое отключение при повышении температуры охлаждающей жидкости в двигателе
- * Автоматическое отключение при высоком/низком давлении хладагента
- * Автоматическое отключение при повышении температуры корпуса компрессора



DONGIN THERMO

DS-500S

КОНДЕНСАТОР + ИСПАРИТЕЛЬ



ДВИГАТЕЛЬ



СТОЯНОЧНЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



КОМПРЕССОР



• ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КАТЕГОРИЯ	DS-500S
Размер конденсатора (мм)	1900 (Ш) x 940 (Д) x 655 (В)
Размер испарителя (мм)	1250 (Ш) x 840 (Д) x 425 (В)
Модель двигателя	Yanmar 3TNE-74HT / Япония
Мощность двигателя л.с./об. в мин.	17 л.с./2200 об. в мин
Компрессор (см ³)	ВОСК FKX/40 320 ТК-390 см ³ / Германия
Рабочая температура	+20°C до -20°
Напряжение (В)	12В
Ампер (А)	38
Хладагент	R-404A
Объем хладагента (кг)	5,5
Общий вес (кг)	530
Применение	Фургон длиной до 7м.



DONGIN THERMO RUS
www.donginthermo.ru

• ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Экологически безопасная и современная система заморозки
- * Увеличенный ресурс прочности, цельная конструкция
- * Удобство в обслуживании
- * Разработан с учетом износостойкости и аэродинамики
- * Максимальная производительность за короткий период благодаря использованию вентилятора
- * Ресурс прочности и силовая передача увеличены благодаря ремню 3vx

Модель	Двигатель	Компрессор открытого типа
	Yanmar 3TNE-74HT/Япония	BOCK FKX/40/Германия
Количество цилиндров	3	4
Рабочий объем	1006 см ³	465 см ³
кВт (при 2200 об.в мин)	12,1 кВт	

• ХЛАДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

	Мощность двигателя			Электрич. мощность			Мощность двигателя	Электрич. мощность
R-404a	-1,7°C	-17,8°C	-29°C	-1,7°C	-17,8°C	-29°C	(5°C)	(5°C)
Ватт	8792	6741	4689	7327	5861	3810	6064	5458
Ккал/ч	7560	5796	4032	6300	5040	3276	5214	4692
БТЕ/ч	30000	23000	16000	25000	20000	13000	20690	18621

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- * Автоматическая работа двигателя при заданной температуре
- * Графический дисплей на экране регулировки температуры (начало работы и управление двигателем, аккумулятор, охлаждающее моторное масло)
- * Удобная регулировка температуры - 2 положения
- * Функция контроля времени работы двигателя
- * Функция регулировки низкой и высокой скорости двигателя
- * Системный режим для диагностики проблем работы машины

• ОБЪЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА

- * Испаритель с приводом от двигателя постоянного тока и тремя вентиляторами
- * Поток воздуха: 2910 м³/ч
- * Скорость: 7,6 м/с

• РАЗМОРОЗКА

- * Ручная разморозка: пользователь вручную нажимает кнопку разморозки
- * Авторазморозка: автоматическая разморозка с помощью воздушного переключателя (разница давления)
- * Установка таймера для разморозки: автоматическая разморозка при помощи ввода параметров цикла разморозки и времени на аппарате управления

• ХЛАДАГЕНТ

- * 404a, не содержит хлора, сохраняет озоновый слой
- * Вес хладагента: 5,5 кг.

• УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ

- * Автоматическое отключение при низком давлении масла в двигателе
- * Автоматическое отключение при повышении температуры охлаждающей жидкости в двигателе
- * Автоматическое отключение при высоком/низком давлении хладагента
- * Автоматическое отключение при повышении температуры корпуса компрессора



DONGIN THERMO

DS-700S



КОНДЕНСАТОР + ИСПАРИТЕЛЬ



ДВИГАТЕЛЬ



СТОЯНОЧНЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



КОМПРЕССОР



• ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КАТЕГОРИЯ	DS-700S
Размер конденсатора (мм)	1900 (Ш) x 940 (Д) x 655 (В)
Размер испарителя (мм)	1250 (Ш) x 840 (Д) x 425 (В)
Модель двигателя	Yanmar 3 TNE 74 / Япония
Мощность двигателя л.с./об. в мин.	17 л.с./2200 об. в мин
Компрессор (см ³)	ВОСК FKX40-470TK (470см ³)/Германия
Рабочая температура	+20°C до -20°
Напряжение (В)	12В
Хладагент	R-404A
Объем хладагента (кг)	7,2 кг
Общий вес (кг)	550
Применение	Фургон длиной до 8м.



DONGIN THERMO RUS
www.donginthermo.ru

• ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Экологически безопасная и современная система заморозки
- * Увеличенный ресурс прочности, цельная конструкция
- * Удобство в обслуживании
- * Разработан с учетом износостойкости и аэродинамики
- * Максимальная производительность за короткий период благодаря использованию вентилятора
- * Ресурс прочности и силовая передача увеличены благодаря ремню 3vx

Модель	Двигатель	Компрессор открытого типа
	Yanmar 3 TNE 74/Япония	BOCK FKX40-470TK/Германия
Количество цилиндров	3	4
Рабочий объем	1006 см ³	470 см ³
кВт (при 2200 об.в мин)	12,1 кВт	

• ХЛАДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

	Мощность двигателя			Электрич. мощность			Мощность двигателя	Электрич. мощность
R-404a	-1,7°C	-17,8°C	-29°C	-1,7°C	-17,8°C	-29°C	(5°C)	(5°C)
Ватт	9528	7321	4880	7345	5722	4009	6516	5458
Ккал/ч	8200	6300	4200	6321	4924	3450	5607	4692
БТЕ/ч	32538	24998	16666	25082	19538	13670	22250	18621

• СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- * Автоматическая работа двигателя при заданной температуре
- * Графический дисплей на экране регулировки температуры (начало работы и управление двигателем, аккумулятор, охлаждающее моторное масло)
- * Удобная регулировка температуры - 2 положения
- * Функция контроля времени работы двигателя
- * Функция регулировки низкой и высокой скорости двигателя
- * Системный режим для диагностики проблем работы машины

• ОБЪЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА

- * Испаритель с приводом от двигателя постоянного тока и тремя вентиляторами
- * Поток воздуха: 3074 м³/ч
- * Скорость: 5,93 м/с

• РАЗМОРОЗКА

- * Ручная разморозка: пользователь вручную нажимает кнопку разморозки
- * Авторазморозка: автоматическая разморозка с помощью воздушного переключателя (разница давления)
- * Установка таймера для разморозки: автоматическая разморозка при помощи ввода параметров цикла разморозки и времени на аппарате управления

• ХЛАДАГЕНТ

- * 404a, не содержит хлора, сохраняет озоновый слой
- * Вес хладагента: 5,5 кг.

• УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ

- * Автоматическое отключение при низком давлении масла в двигателе
- * Автоматическое отключение при повышении температуры охлаждающей жидкости в двигателе
- * Автоматическое отключение при высоком/низком давлении хладагента
- * Автоматическое отключение при повышении температуры корпуса компрессора

Рисунок Спецификация							
		Модель DM-050S		Модель DM-100S		Модель DM-250S	
Конденсатор	Размер (мм)	926 (Ш) X 445 (Д) X 217 (В)		1115 (Ш) X 430 (Д) X 265 (В)		810 (Ш) X 369 (Д) X 415 (В)	
	Вес (кг)	19,3 кг		26,0 кг		30,0 кг	
Испаритель	Размер (мм)	799 (Ш) X 617 (Д) X 180 (В)		990 (Ш) X 633 (Д) X 180(В)		1095 (Ш) X 727 (Д) X 180 (В)	
	Вес (кг)	15,6 кг		20,0 кг		23,0 кг	
Компрессор	Модель	SD-5H09 / SD-7B08		TM-15HD / SD-5L14		TM-16HD / SD-7L15	
	Объем	87 см ³ / 79 см ³		147 см ³ / 138 см ³		163 см ³ / 155 см ³	
Дизельный двигатель							
Контроллер				АВТОМАТИЧЕСКИЙ		АВТОМАТИЧЕСКИЙ	
Разморозка		Горячий газ. Автораозморозка		Горячий газ. Автораозморозка		Горячий газ. Автораозморозка	
Хладагент		R-404a		R-404a		R-404a	
Количество хладагента		1,2 кг		1,4 кг		2,0 кг	
Напряжение/ток		12 В / 25 А		12 В / 30 А		24 В / 25 А	
Общий вес		63 кг		68 кг		79 кг	
Кондиционер		Опция		Опция		Опция	

Рисунок Спецификация							
		Модель DM-500C 3 вент.		Модель DS-300S		Модель DS-500S	
Конденсатор	Размер (мм)	1120 (Ш) X 507 (Д) X 395 (В)		1900 (Ш) X 895 (Д) X 665 (В)		1900 (Ш) X 895 (Д) X 665 (В)	
	Вес (кг)	40 кг					
Испаритель	Размер (мм)	1380 (Ш) X 593 (Д) X 180 (В)		1200 (Ш) X 735 (Д) X 330(В)		1200 (Ш) X 815 (Д) X 400 (В)	
	Вес (кг)	27 кг					
Компрессор	Модель	TM-21HX / SD-7B08		BOCK FKX30 / 235TK / Германия		BOCK FKX40 / 390TK / Германия	
	Объем	215 см ³ / 155 см ³		235 см ³		390 см ³	
Дизельный двигатель				Yanmar 3 TNE74 / Япония		Yanmar 3 TNE74 / Япония	
Контроллер		АВТОМАТИЧЕСКИЙ		АВТОМАТИЧЕСКИЙ		АВТОМАТИЧЕСКИЙ	
Разморозка		Горячий газ. Автораозморозка		Горячий газ. Автораозморозка		Горячий газ. Автораозморозка	
Хладагент		R-404a		R-404a		R-404a	
Количество хладагента		2,2 кг		5,2 кг		6,2 кг	
Напряжение/ток		24 В / 25 А		12 В		12 В / 25 А	
Общий вес		94 кг		510 кг		530 кг	
Кондиционер		Опция		Опция		Опция	

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления